


3-Dグラスの取り付け方

* 3-Dグラスをセットする前に、かならず本体の電源スイッチをOFFにしてください。


セガ・マスターシステムの場合

3-Dグラスのプラグを本体の3-Dジャックに差し込みます。
マスターシステムの場合は、3-Dアダプタは使用しません。

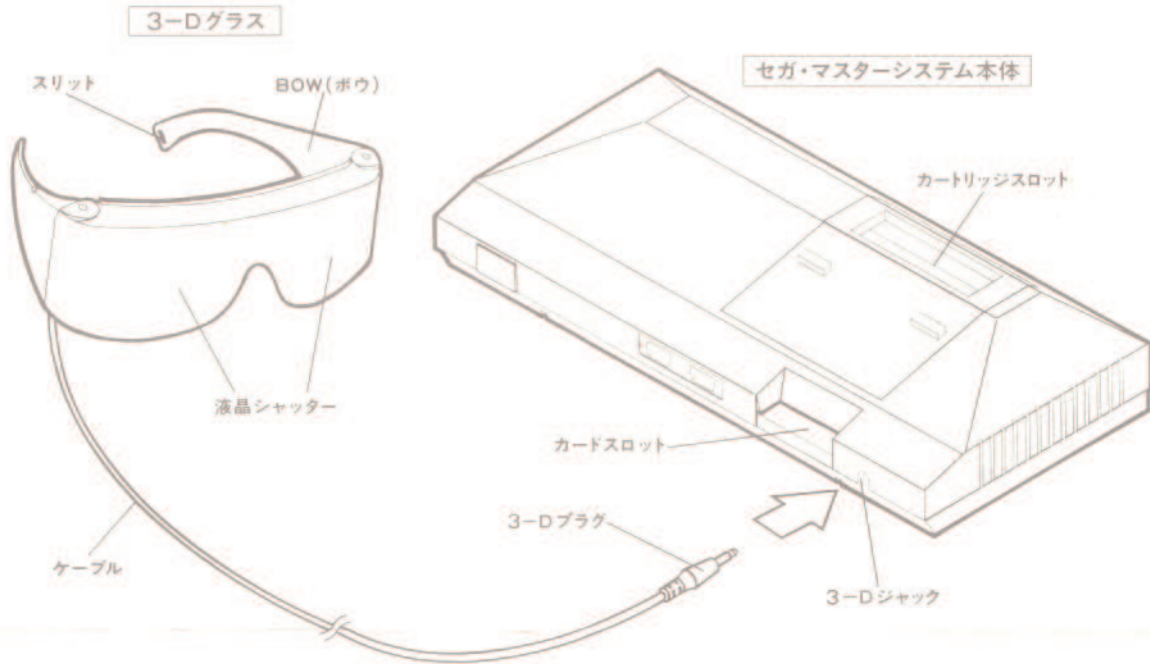

セガ マークIIIの場合

- ① 3-Dアダプタをカードスロットに差し込みます。
- ② 3-Dグラスのプラグを3-Dアダプタのジャックに差し込みます。

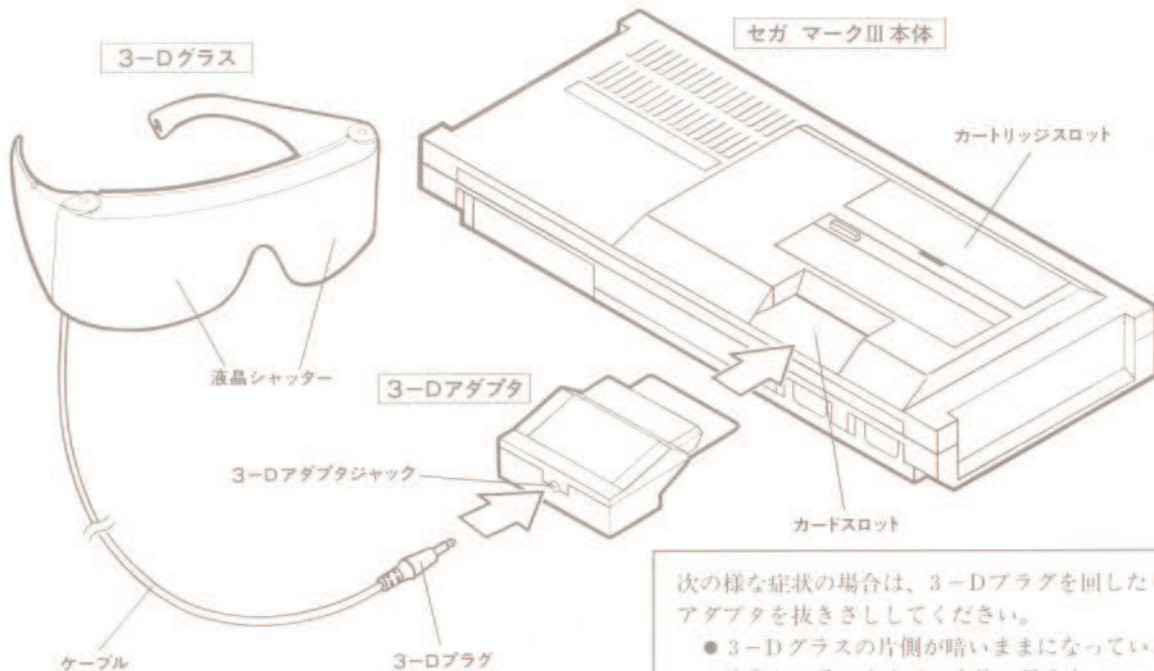

次の様な症状の場合は、3-Dプラグを回したり、アダプタを抜き差ししてください。

- 3-Dグラスの片側が暗いままになっている。
- 映像が2重のままで、立体に見えない。